

Reyde

integral packaging solutions



ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

2014

AQUAFORM

La gama de depósitos aquaform está fabricada por extrusión soplado con polietileno de alta densidad (PEAD) UTILIZANDO PARA su fabricación materias primas homologadas y autorizadas por la dirección general de sanidad para contener líquidos alimentarios.

Su fácil manejo (peso reducido), la ausencia de olores y la imposibilidad de verse afectados por corrosión los hacen especialmente idóneos para instalaciones de agua potable o contra incendios.

EL COLOR AZUL/GRIS OPACO IMPIDE EL PASO DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS evitando así la aparición de algas en el agua almacenada.

Su diseño permite aprovechar al máximo el espacio en las instalaciones de depósitos en paralelo mediante sistema de vasos comunicantes; el número de depósitos interconectados entre sí es ilimitado.

Se suministran con una salida inferior manipulable a la que se le puede acoplar un ADAPTADOR DE 2" ROSCA GAS, apto para la instalación de cualquier tipo de accesorios.

DEPÓSITOS AQUAFORM - PASO ESTRECHO COMPACT



CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones válidas para el paso por puertas de 70 cm de ancho.
- Adaptador para salida inferior de 2" rosca gas.


MODELO	CAPACIDAD LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	REGISTRO mm
AQF65-700	700	1105	660	1395	400/72
AQF65-1100	1100	1060	660	1813	400/72

DEPÓSITOS AQUAFORM - MODULARES



CARACTERÍSTICAS

- Formato de sección cuadrada apto para espacios reducidos y/o estrechos
- Salida inferior tipo 2" rosca gas.



Montaje de 3 AQF en batería.
1 Kit A AQF + 2 Kit B AQF

MODELO	CAPACIDAD LITROS	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	REGISTRO mm
AQFM-570*	570	696	696	1420	540
AQFM-690*	690	696	696	1700	540
AQFM-750	750	720	720	1700	200/72
AQFM-1000	1000	780	780	1980	200/72

* Color Gris

DEPÓSITOS AQUAFORM - estándar star



CARACTERÍSTICAS

- Idóneos para instalaciones contraincendios.
- Adaptador para salida inferior de 2" rosca gas.

MODELO	CAPACIDAD litros	LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	REGISTRO
AQF-1000	1000	1670	740	1200	400/72
AQF-1500	1500	1670	740	1800	400/72
AQF-2000	2000	1670	880	1850	400/72
AQF-3000*	3000	2250	990	1695	400/72
AQF-4000*	4000	2430	995	1950	400/72

* Salida inferior tipo brida

ACCESORIOS



CÓDIGO	ACCESORIOS / KITS UNIÓN DEPÓSITOS AQUAFORM
P511010003	Adaptador salida AQF contrabrida
P511010001	Adaptador salida AQF macho 2"
P511010002	Adaptador salida AQF hembra 2"
P511010004	Adaptador salida AQF65/AQF M 2"
P513100198	Codo D.63-2"
P513100200	Te 90º D.63-2"
P513100199	Empalme M D.63-2"
P513100300	Válvula bola PVC 2"
W700000001	Kit A AQF - 1 ^{er} Depósito -
W700000002	Kit B AQF - Depósitos complementarios -

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CONTENEDORES

CONTENEDOR IBC - CAPACIDAD 1.000 LITROS



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD-APM).
- Color Natural o Azul, con estabilizante U.V.
- Jaula de perfil cuadrado de acero galvanizado construida por electro soldadura automática.
- Válvula de 2" fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) por inyección con tapón autoprecintable y provista de codo de vaciado.
- Tapa roscada de 150 mm de diámetro autoprecintable.
- Palet híbrido plástico-metal, apilable y encajable.
- Apto para uso alimentario. Para el almacenamiento de agua se recomienda color azul.

MODELO	COLOR CUERPO	LONGITUD mm	ANCHO mm	ALTO mm
SM-13	AZUL	1.200	1.000	1.146

TANQUES VERTICALES SUPERFICIE



CARACTERÍSTICAS

- Aditivados con estabilizante U.V.
- Disponibles en varios colores: AZUL, VERDE, AMARILLO...
- Milimetrados y en color NATURAL para abonos y fertilizantes (bajo demanda).
- Alta resistencia química y mecánica. Elevados espesores.
- Tapa roscada en polietileno.
- Fabricados en una pieza, sin soldaduras.
- Posibilidad de fondos cónicos.
- Idóneos para el almacenamiento de aguas, productos químicos, fertilizantes, agua oxigenada, aguas residuales de procesos industriales, ácidos, lejías, etc.
- REGISTRO SANITARIO PARA USO ALIMENTARIO.

MODELO	CAPACIDAD LITROS	Ø EXTERIOR cms	ALTURA TOTAL cms	Ø TAPA cms
T-600	600	820	130	30
T-1100	1100	100	166	40
T-1500	1500	110	192	40
T-2100	2100	148	154	40
T-3000	3000	150	206	40
T-5000	5000	193	208	40
T-7500	7500	233	250	45
T-10000	10000	233	310	45
T-12500	12500	233	365	45

DENSIDAD MÁXIMA ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE DE 1,1 KG/DM³

TANQUES VERTICALES ENTERRAR



CARACTERÍSTICAS


- Color NEGRO.
- Alta resistencia química y mecánica. Elevados espesores.
- Tapa roscada en polietileno.
- Fabricados en una pieza, sin soldaduras.
- Registro sanitario para uso alimentario.

La imagen corresponde al modelo T-7500

MODELO	CAPACIDAD LITROS	Ø EXTERIOR cms	ALTURA TOTAL cms	Ø TAPA cms
T-3000 R(*)	3000	150	206	40
T-5000 R (*)	5000	193	208	40
T-7500 R (*)	7500	233	250	45
T-10000 R (*)	10000	233	310	45
T-12500 R (*)	12500	233	365	45

(*) ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CON DENSIDAD HASTA 1,8 5 KG/DM³.

CISTERNAS HORIZONTALES SUPERFICIE

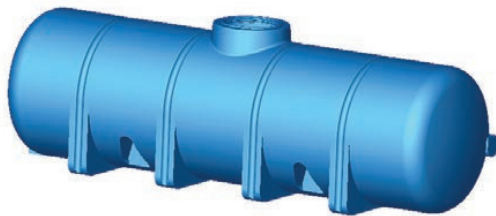

La imagen corresponde al modelo H-3400

CARACTERÍSTICAS

- Aditivados con estabilizante U.V.
- Disponibles en varios colores: AZUL, VERDE, AMARILLO...
- Alta resistencia química y mecánica. Elevados espesores.
- Fabricados en una pieza, sin soldaduras.
- Idóneos para instalar en ESPACIOS DONDE LOS TANQUES VERTICALES NO SON VIABLES POR SU ALTURA.
- Registro sanitario para uso alimentario.

MODELO	FORMATO	CAPACIDAD litros	LONGITUD mm	DIÁMETRO mm	ALTURA total mm	REGISTROS
H - 1500	Cilíndrica con soportes	1500	1700	1200	1440	300/500
H - 2000	Cilíndrica con soportes	2000	2150	1200	1440	300/500
H - 3400	Cilíndrica con soportes	3400	3750	1100	1230	450
H - 5300	Cilíndrica con soportes	5480	4508	1300	1420	450

CISTERNAS HORIZONTALES ENTERRAR



modelo HE-1500



modelo HE-3000

CARACTERÍSTICAS

- Color azul o negro.
- Alta resistencia química y mecánica. Elevados espesores.
- DOS BOCAS DE REGISTRO.
- Fabricados en una pieza, sin soldaduras.
- Registro sanitario para uso alimentario.

MODELO	CAPACIDAD litros	LONGITUD mm	ALTURA TOTAL mm	DIÁMETRO mm	REGISTROS
HE - 1500	1500	1700	1400	1200	300/500
HE - 2000	2000	2150	1400	1200	300/500
HE - 3000	3000	-	1865	1960	640/840
HE - 5000	5000	-	2150	2260	640/840

CISTERNAS HORIZONTALES TRANSPORTE



La imagen corresponde al modelo H-3000

CARACTERÍSTICAS

- Aditivados con estabilizante U.V.
- Disponibles en varios colores: AZUL, VERDE, AMARILLO...
- Alta resistencia química y mecánica. Elevados espesores.
- Fabricados en una pieza, sin soldaduras.
- Modelos diseñados para ser encajados sobre superficie/plataforma: H-1500, H-2000, H-3400 y H-5400.
- Modelo diseñado para ser encajado en remolque: H-3000.
- Registro sanitario para uso alimentario.

MODELO	FORMATO	CAPACIDAD litros	LONGITUD mm	DIÁMETRO o ANCHO mm	ALTURA total mm	REGISTROS
H - 1500	Cilíndrica con soportes	1500	1700	1200	1440	300/500
H - 2000	Cilíndrica con soportes	2000	2150	1200	1440	300/500
H - 3000	Base rectangular y fondo plano	3000	1900	1530	1430	450
H - 3400	Cilíndrica con soportes	3400	3750	1100	1230	450
H - 5300	Cilíndrica con soportes	5480	4510	1300	1420	450

DEPÓSITOS CILINDRICOS Y TRONCO-CÓNICOS



CARACTERÍSTICAS

- Los depósitos troncocónicos fabricados por REYDE responden a la necesidad del mercado de disponer de **RECIPIENTES PARA RESERVA DE AGUA QUE PERMITAN SU INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR.**
- Están fabricados en Polietileno rotomoldeado y aditivados con estabilizante U.V. que protege al depósito de las agresiones provocadas por los rayos ultravioletas.
- **SU COLOR GRIS OPACO IMPIDE EL PASO DE LA LUZ Y LA CONSIGUIENTE APARICIÓN DE ALGAS NO DESEADAS.**

Las ventajas de estos depósitos con respecto a otros existentes en el mercado son múltiples.

DEPÓSITOS TRONCO-CÓNICOS CON TAPA

MODELO/litros	Ø INFERIOR mm	Ø TAPA mm	ALTURA TOTAL mm
TC 500	769	1010	1145
TC 750	1125	1310	840
TC 1000	985	1250	1345
TC 1500	1247	1510	1345
TC 2000	1459	1710	1345
TC 3000	1673	1950	1545



DEPÓSITOS CILINDRICOS CON TAPA

MODELO/litros	Ø INFERIOR mm	Ø TAPA mm	ALTURA TOTAL mm
CB 90	480	505	570
CB 130	545	565	680
CB 210	600	620	900
CB 330	730	750	1000
CB 560	800	900	1180
CB 750	1100	1200	850
DR 1000	1050	1135	1400
CB 1140	1060	1130	1400
CB 1480	1410	1610	1000
CB 1600	1260	1370	1370
CB 2100	1520	1640	1150
C 5000	2000	2120	1930

DOSIFICADORES



CARACTERÍSTICAS

- Dosificadores fabricados por rotomoldeo, con polietileno lineal aditivado anti U.V.
- Fabricados en una sola pieza sin costuras ni soldaduras, de extraordinaria resistencia química y mecánica.
- Escala de nivel gravada y numerada.
- Posibilidad de instalar salidas para válvulas/grifos.
- Registro sanitario para uso alimentario.

MODELO	DIÁMETRO mm	ALTURA mm
DR-100	470	660
DR-310	660	1130
DR-530	790	1190
DR-1000	1050	1400

DEPÓSITOS RECTANGULARES SIN TAPA



MODELO	CAPACIDAD litros	LONGITUD interior mm	ANCHO interior	ALTURA total	BORDE ANCHO
E-0250 Encajable	250	860	620	590	45
E-0420 Encajable	420	1100	750	650	51
E-0530	530	980	700	810	65
E-0600	600	1210	810	650	65
E-0700	700	890	800	1010	70
E-1000	1000	1680	980	610	65
E-1200	1200	1500	800	1000	70
E-1600	1600	2000	800	1010	70
E-2100	2100	2630	800	1010	70
E-2400	2400	3010	800	1000	70